


Instructiuni de montaj perdele PVC tecco *StripeClassic* produse de Tecco Door Romania:

Schita de montaj:

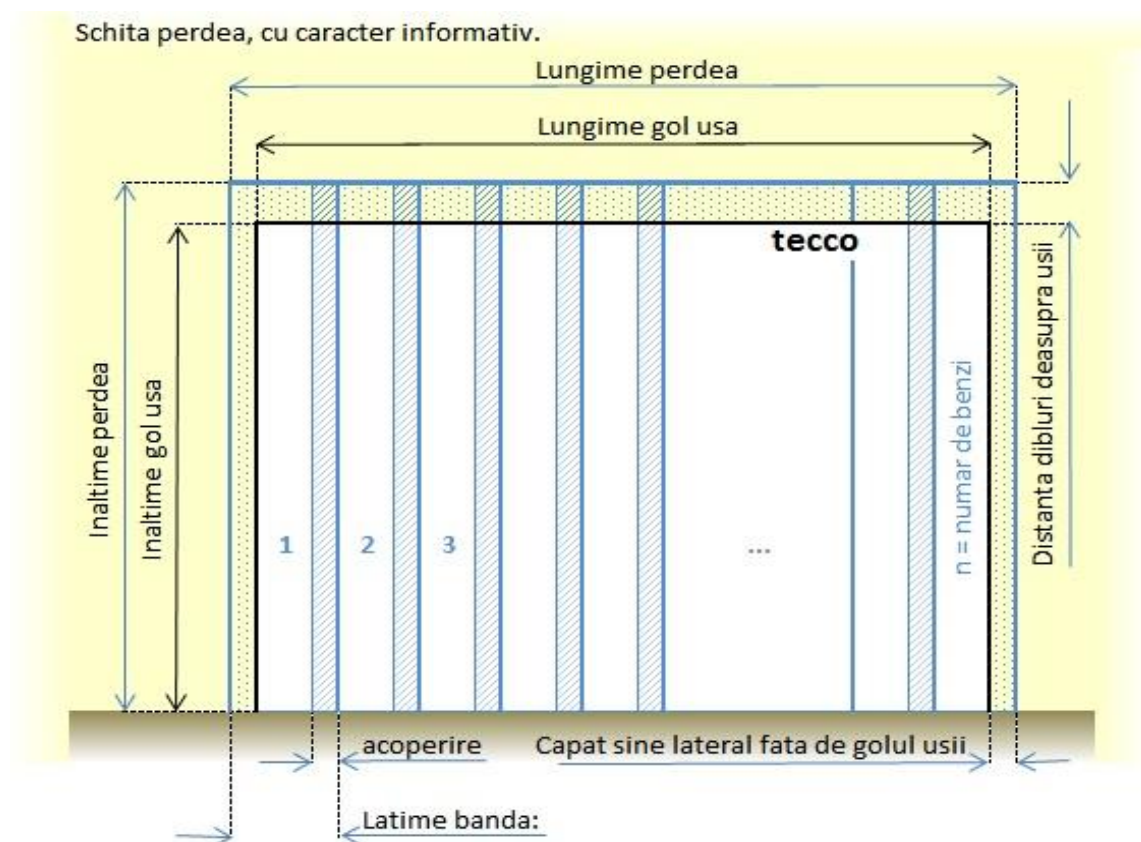

Pasul 1., montati sinele agatatoare pe perete sau in golul usii cu dibluri (beton, caramida) sau suruburi autoforante (structura metalica).

Distanța la care se dau gaurile pentru dibluri/ locul pentru autoforante este data in oferta:

Perdea 1, temperatura |....., cu fasii de latime mm, grosime ... mm, acoperire ... mm:

	L	x	H
Dimensiuni gol usa:	3000		2880
	L	x	H
Dimensiune perdea:	3140		2930
Distanța dibluri deasupra usii:	100		Material perete: Metal
Tip banda, prindere, acoperire:	Banda 200 placute 200 acoperire 1 gaura		
Numar benzi:	19		

La montaj deasupra usii, respectati distanta indicata, la montaj in interiorul golului usii ("in tunel"), aceasta distanta va fi 0.

SC Tecco Door SRL

Imagini cu locul suruburilor de fixare:

Pe perete (deasupra golului):



In golul usii (fixare de jos in sus):



Agatati fasiile de PVC cu placutele de prindere montate (fasiile sunt numerotate pe spatele placutelor de prindere):

Pasul 2, agatati fasiile cu nr. par, prima cea cu nr. 2 , numarand numarul de carlige libere dupa urmatoarele tabele:

fasii 200 mm	nr. carlige libere de la capatul sinei pentru fasia nr. 2	nr. carlige libere intre fasii cu nr. par
acoperire simpla (40 mm)	4	3
acoperire dubla (80 mm)	3	1


fasii 300 mm	nr. carlige libere de la capatul sinei pentru fasia nr. 2	nr. carlige libere intre fasii cu nr. par
acoperire simpla (55 mm)	6	5
acoperire dubla (95 mm)	5	3
acoperire tripla (135 mm)	4	1

fasii 400 mm	nr. carlige libere de la capatul sinei pentru fasia nr. 2	nr. carlige libere intre fasii cu nr. par
acoperire simpla (75 mm)	8	7
acoperire dubla (115 mm)	7	5
acoperire tripla (155 mm)	6	3


SC Tecco Door SRL

Imagini montaj pt. fasii cu latimea de 200 mm:

Acoperire simpla:

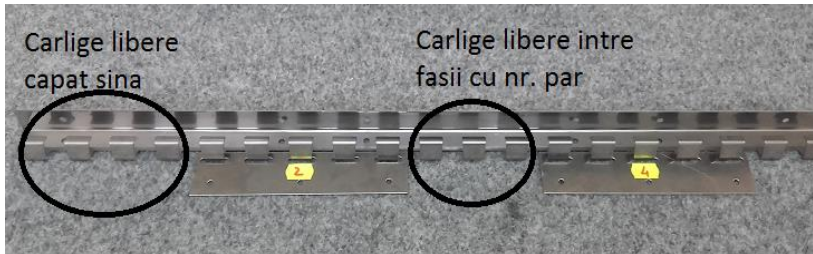

Acoperire dubla:

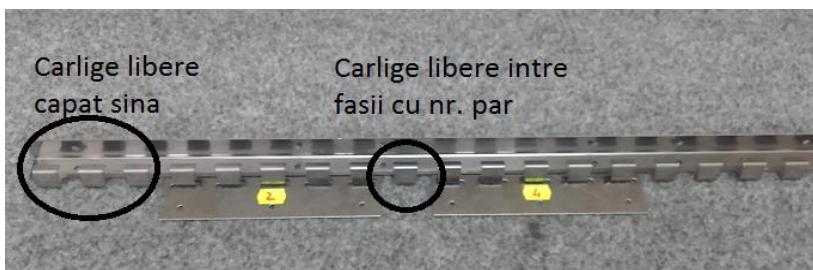


Fasii montate corect:



Pasul 3, agatati fasiile cu nr. impar.

In final, fasiile ar trebui sa fie in urmatoarea pozitie (privire de sus in jos):

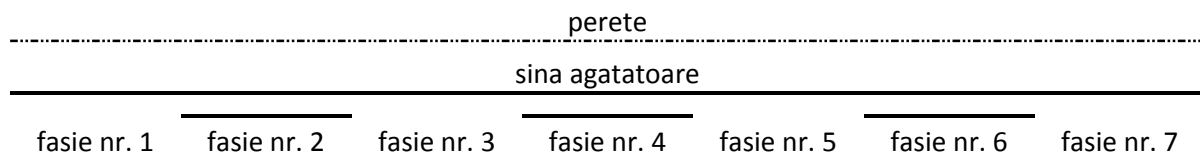

Perdeaua corect montata va asigura o izolare impotriva socurilor de temperatura, praf sau zgomot.

Echipa Tecco Door